


## ENFIN est RÉVOLUE

la suppression du rivet d'assemblage  
qui toujours était en acier doux.

## AINSI se trouve RÉALISÉE

la réunion de 2 pièces, par un **axe**  
**adhérent** à l'une d'elle, cet axe,  
refoulé à chaud dans une **cavité ap-**  
**propriée** forme rotule autour de la-  
quelle tourne aisément la 2<sup>e</sup> branche,

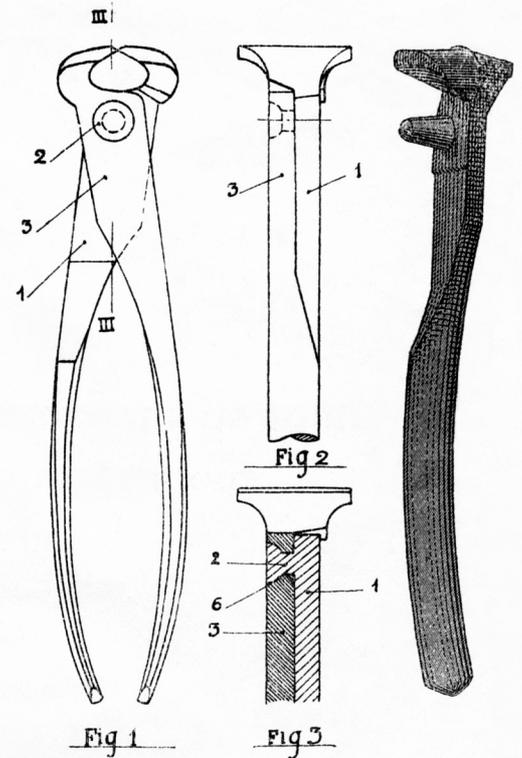

Cette pince, d'une supériorité incontestable,

## SE RECOMMANDE

Aux artisans

Aux ouvriers professionnels de toutes corporations

Aux administrations

Aux ateliers de constructions de toutes natures

Cette pince présente les avantages suivants :

Par un **axe renforcé en acier de haute résistance** faisant corps à l'une des branches ;

Par la faculté de **couper au centre de la mâchoire**, sectionnant plus facilement un diamètre supérieur, ceci grâce à la suppression de la tête bombée du rivet ;

Par la conservation de précision et de prolongation d'usage ;

Le tout avec une modeste majoration de prix.

Cette méthode de fabrication sera progressivement généralisée, d'abord aux tenailles de cimentiers. Fig. 322